


Ballons solaires logotech

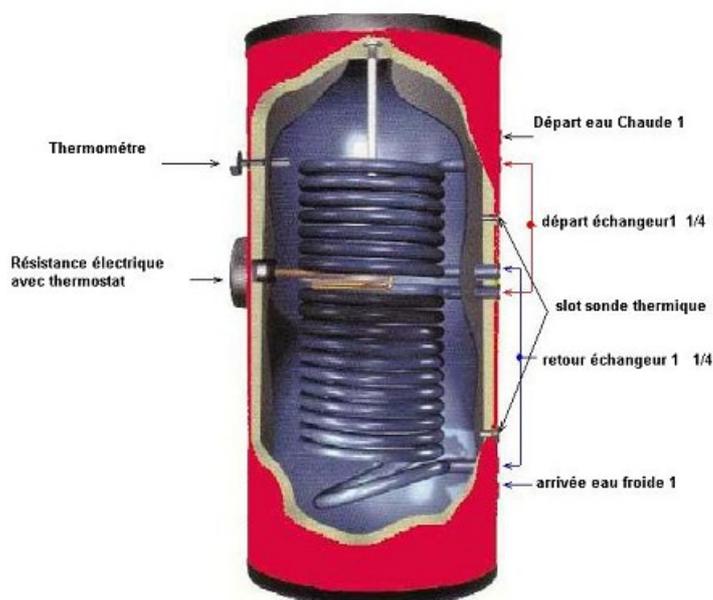

Code de l'article: BI500600DS

Caractéristiques:

- Isolation 50 mm polyuréthane.
- Cuve et échangeurs revêtus d'une double couche d'émail.
- Jaquette en acier laqué.
- Double échangeurs surdimensionnés.
- Utilisation solaire et pompe à chaleur.
- Résistance électrique 2Kw incluse.
- Anode en magnésium incluse.
- Thermomètre analogique au sommet de la cuve.

LIVRAISON OBLIGATOIRE

Attention enlèvement sur place impossible.
Les frais de port sont inclus dans le prix affiché.
(Le poids, l'encombrement majeur et une palettisation spéciale rendant délicate et difficile une manipulation approximative)

Tarif 500 litres 2 échangeurs 1470.24 euros

600 litres 2 échangeurs 1563.87 euros

Caractéristiques techniques ci dessous

Caractéristiques techniques	500 Litres	600 Litres
Hauteur B (mm)	1820	2040
Diamètre A avec isolation (mm)	785	785
Pression de service ECS (bar)	10	10
Pression de service primaire (bar)	16	16
Température maxi ECS (°C)	95	95
Température maxi primaire (°C)	110	110
Diamètre de bride (mm)	275	275
Surface échangeur supérieur (m2)	1,46	1,46
Surface échangeur inférieur (m2)	2,26	2,26
Pertes de charge (mbar)	85	170
Poids (kg)	245	260